





ESPECIFICACIÓN

Modelo	CESS-HV-9.4K
Energía nominal	28,2 kWh-112,8 kWh
Voltaje nominal	153,6V-614,4 V
Tipo de célula	LFP(LiFePO4)
Temperatura de carga	De 0 a 50°C
Temperatura de descarga	De -20 a 60°C
Profundidad de descarga	95% VIENEN
Corriente nominal de carga/descarga	100A
Corriente máxima de carga/descarga	100A
Ciclo de vida	>6000,25°C
Clasificación de protección del gabinete	IP65
Máximo módulo de batería por sistema	12
Tipo de enfriamiento	Convección natural
Humedad	5% ~ 95%
Altitud	<2000
Garantía	10 años
Comunicación	CAN/RS485/WIFI/Bluetooth
Seguridad de la batería	IEC 62619/IEC 62477/CE
Certificación de Transporte	ONU38.3

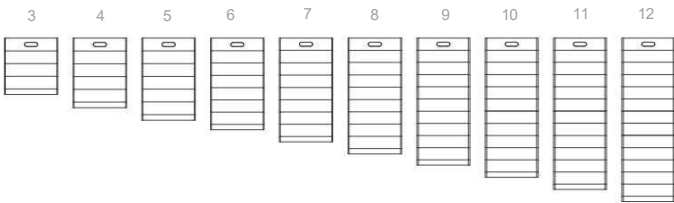

CESS-HV-9.4K es adecuado para cualquier sistema de energía solar existente. Sistema sin baterías de almacenamiento de energía solar conectadas. Ofrece Flexibilidad con 3 a 12 módulos combinables, soportando hasta hasta 4 clusters paralelos y una expansión máxima de 451,2 kWh.

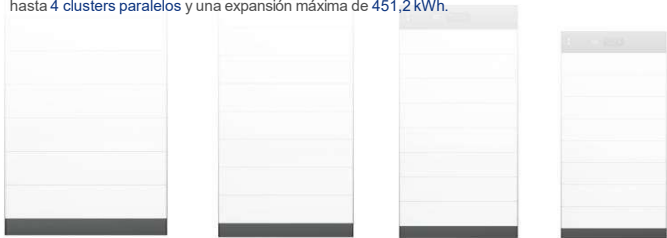

www.ecobattery.eco



@ecobattery.eco



CESS-HV-9.4K

28,2-451,2 kWh

Batería de alto voltaje

75 kilos
Peso del módulo

Corriente
máxima de carga/descarga de 100 A

95%
VIENEN

IP65
Clasificación IP del gabinete



Integración de la plataforma en la nube Hanchu



• Esquema

A través de la integración con HANCHU IESS, el almacenamiento de energía El sistema permite la monitorización en tiempo real del rendimiento de la batería, estado de carga y descarga, temperatura y otros datos. Puede con- Acceda y controle ágilmente su sistema de almacenamiento de energía en tiempo real A través de una aplicación móvil o página web, mejorando la imagen general. Experiencia en gestión del sistema.


Los operadores y usuarios finales pueden mantenerse informados sobre la situación en tiempo real. Estado operativo del sistema, lo que permite la programación remota, OTA actualizaciones y análisis de datos históricos. Esta funcionalidad aporta Conveniencia al servicio postventa.

- Configuración rápida a través de APP/Plataforma
- Actualización remota OTA de 3 minutos
- Monitoreo en tiempo real 24/7
- Gestión remota de energía



Características del producto

Interacción intuitiva

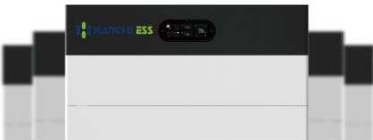

- A través de la pantalla táctil líder en la industria, no solo en tiempo real visualización de datos de funcionamiento de la batería, pero también operaciones en pantalla como establecer parámetros, dando a los usuarios una mejor relación hombre-computadora. experiencia de interacción.

Rendimiento superior



- Más ligero
- Más energía
- Mayor rendimiento

Tecnología líder



- Cuerpo integrado totalmente de aluminio extruido
- Gestión inteligente
- Estructura de disipación de calor mejorada
- Clasificación de protección IP65


Características del producto

Máxima seguridad



- BMS inteligente
- Aerosol térmico
- Disyuntor externo
- Célula LFP
- Válvula a prueba de explosiones

Instalación conveniente



- Diseño modular
- Instalación rápida de enchufes
- Redes Bluetooth
- Red de coincidencia rápida de 30 segundos